#【　BUFFALO 製（外付けチューナー）のスキャン方法　】※一例

① 「メニュー」ボタンを押す　※左図参照

② 「チャンネル設定」を選択して［決定］

③ 次に「チャンネル取得」を選択して［決定］

④ B-CAS カードとケーブル接続の確認画面が表示されますので［決定］で次の画面に進みます

⑤ 地方設定の選択では「中部」を選択して［決定］し、次の地域設定では「山梨」を選択して［決定］

⑥ スキャンが実行されます（約１分）

⑦ スキャン終了後にリモコンボタン割当設定の画面が表示されますので［決定］で次の画面へ進みます

⑧ 再度メニューが表示されますので「戻る」ボタンを押してメニュー画面を消して終了となります

②

⑤

③

⑥

④

⑦
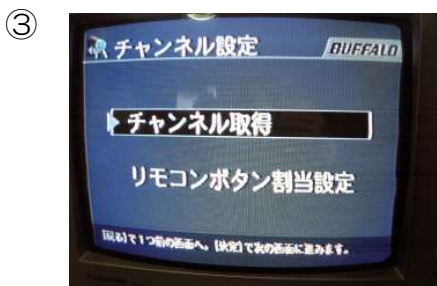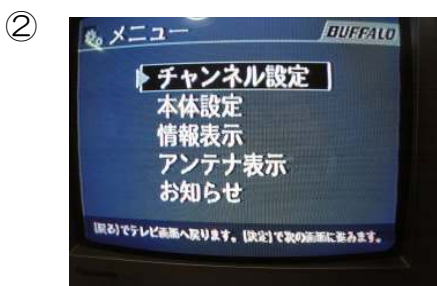
※これは一例です。詳しくは取扱説明書をご参考ください。 株式会社ネットワーク北杜